


Megapixel Mini Dome Network Camera



MD-100A Series

- 支援 H.264, MPEG-4 與 MJPEG 三種壓縮技術與雙重輸出串流影像
- 低調與流線外觀設計
- 內建收音麥克風(*)
- 搭載廣角鏡頭(*)
- 內建 Micro SD/SDHC 記憶卡插槽(*)
- 支援 802.3af 乙太網路供電(PoE)
- 通過抗震與防衝擊認證(EN50155)
- 防水與防撞擊機殼設計(IP67, IK10)
- EasyConfig 整合簡易安裝程式和 GUI 使用介面
- 獨特的模式設定可因應各種不同環境變化

Dimension Diagram (MD-100A Series)

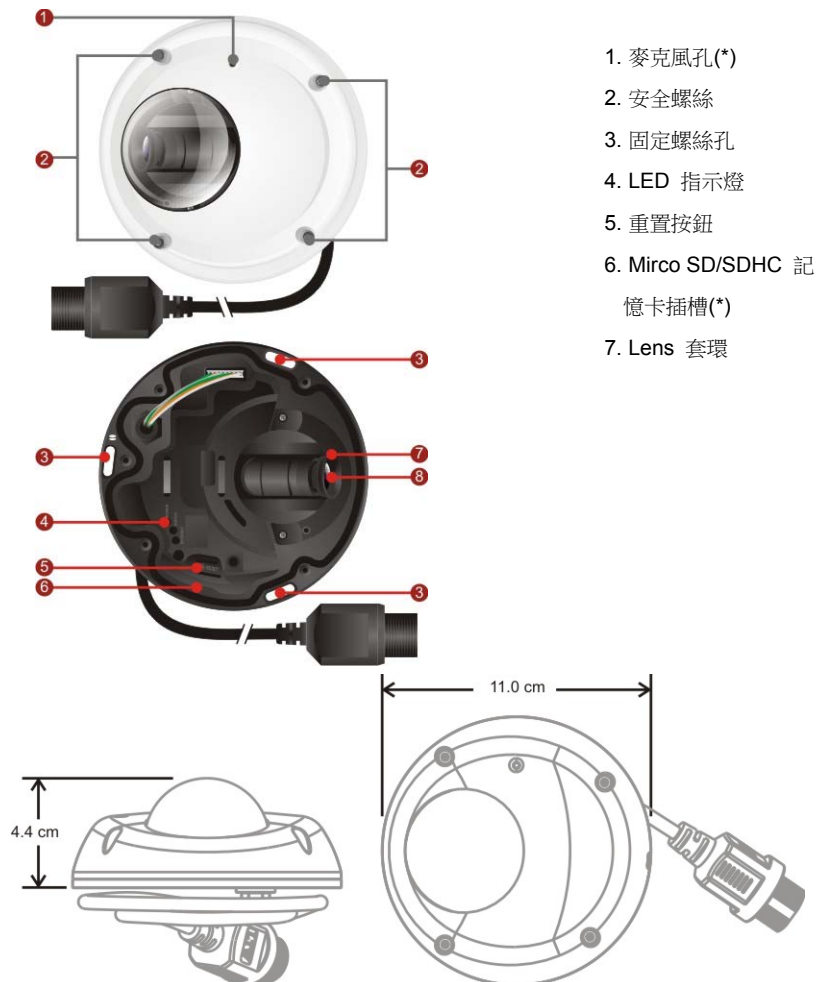

Network Equipment





3001
PoE Injector



PS-588I
8-port 10/100M PoE Fast Ethernet Switch



PS-7242IL-AF
24-port 10/100M PoE Web Smart Ethernet Switch



MD-100A Series

Camera

產品型號 **MD-100Ae** – IP-67 / 防衝擊/ PoE/ EN50155
MD-100Ap – IP-67 / 防衝擊/ PoE/ EN50155/ 本機儲存/ 廣角鏡頭/ 內建麥克風

硬體系統 CPU: 500 MHz
 Flash: 16M
 RAM: 128M DDR

影像感光元件 形式 : 1/4" CMOS Megapixel Sensor
 解析度 : 1280 x 800 pixel
 最低照度 : 1 Lux

鏡頭 形式 : Board Lens
MD-100Ae
 焦距: f= 4 mm
 光圈: F1.8
 視角 (水平): 56° (垂直): 42° (對角): 71°
MD-100Ap
 焦距: f= 2.85 mm
 光圈: F2.0
 視角 (水平): 81.2° (垂直): 49.1° (對角): 98.2°

Video

影像壓縮格式 H.264 / MPEG4 / MJPEG

影像設定 自動曝光調整模式:
 Sport/ Normal/ Night Vision/ User Defined
 自動增益控制: 1X~5X
 快門速度: 1/5~1/20000 sec

影像解析度 **16:10**
 - 1280 x 800
 - 640 x 400
 - 320 x 192
16:9
 - 1280 x 720
 - 640 x 352
 - 320 x 176
4:3
 - 640 x 480
 - 320 x 240

最大解析度之 fps **MD-100Ae**
 H.264: 15 fps
 MPEG4: 15 fps
 MJPEG: 30 fps
MD-100Ap
 H.264: 30 fps
 MPEG4: 15 fps
 MJPEG: 30 fps

MD-100Ap
 音效串流 支援單向音源

英孝壓縮格式 G.711, AMR (8 kHz, Mono, PCM)

音源輸入 內建麥克風

Network

通訊協定 乙太網路 : one 10/100Mbps RJ-45
 支援協定 : TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP

General

介面 & 按鈕 **MD-100Ae**
 乙太網路接頭(PoE)
 Reset Button
MD-100Ap
 乙太網路接頭(PoE)
 重置按鈕
 內建麥克風
 Micro SD/SDHC 記憶卡插槽

電源輸入 802.3af Compliant Power on Ethernet (PoE)

Power Status Internet

最大電源消耗 **MD-100Ae**
 3.5 瓦
MD-100Ap
 3.8 瓦

操作環境 防塵防水等級: IP67
 操作溫度 :
 -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F),
 操作濕度:
 10% ~ 80%

尺寸 Ø 110 mm x 45 mm

重量 335g

認證 FCC, CE, EN50155, IK10

保固 兩年